




Comune di
Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta

Administration communale

Gemeindeverwaltung



Ufficio Tecnico Comunale
Tel: 0125/355192 - Fax 0125/355673

Villa Margherita, 1 - 11025 - Gressoney Saint Jean (Ao)
e-mail: tecnico@comune.gressoneystjean.ao.it

**LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO IN LOCALITA' VARIE
(CUP: J97H20000560004 - CIG: 8308517520)**

**RELAZIONE TECNICA, INQUADRAMENTO TERRITORIALE,
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO, QUADRO ECONOMICO**



RELAZIONE TECNICA

La presente valutazione economica è stata redatta per provvedere ai lavori di rifacimento pavimentazioni stradali, marciapiedi e piazzali relativi all'anno 2020.

Come ogni anno, con la fine della stagione invernale, è necessario provvedere alla manutenzione degli asfalti che, visto l'ambiente montano caratteristico del comune di Gressoney-Saint-Jean (AO), risulta particolarmente importante in quanto caratterizzato da gelate e nevicate copiose che determinano una notevole usura sulle infrastrutture stradali per via dei fenomeni di gelo e per lo sgombero neve.

Gli interventi sono distribuiti in località varie del comune e verranno individuati esattamente prima dell'esecuzione delle opere.

Le lavorazioni previste sono le seguenti:

- Fresatura del piano viabile
- Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeto)
- Messa in quota chiusini esistenti e ripristino griglie di raccolta acque

Per quanto non meglio specificato si rimanda agli elaborati grafici.

Gressoney, li 18.05.2020




INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Località Obre Biel





Strada Castello – zona ingresso Castel Savoia

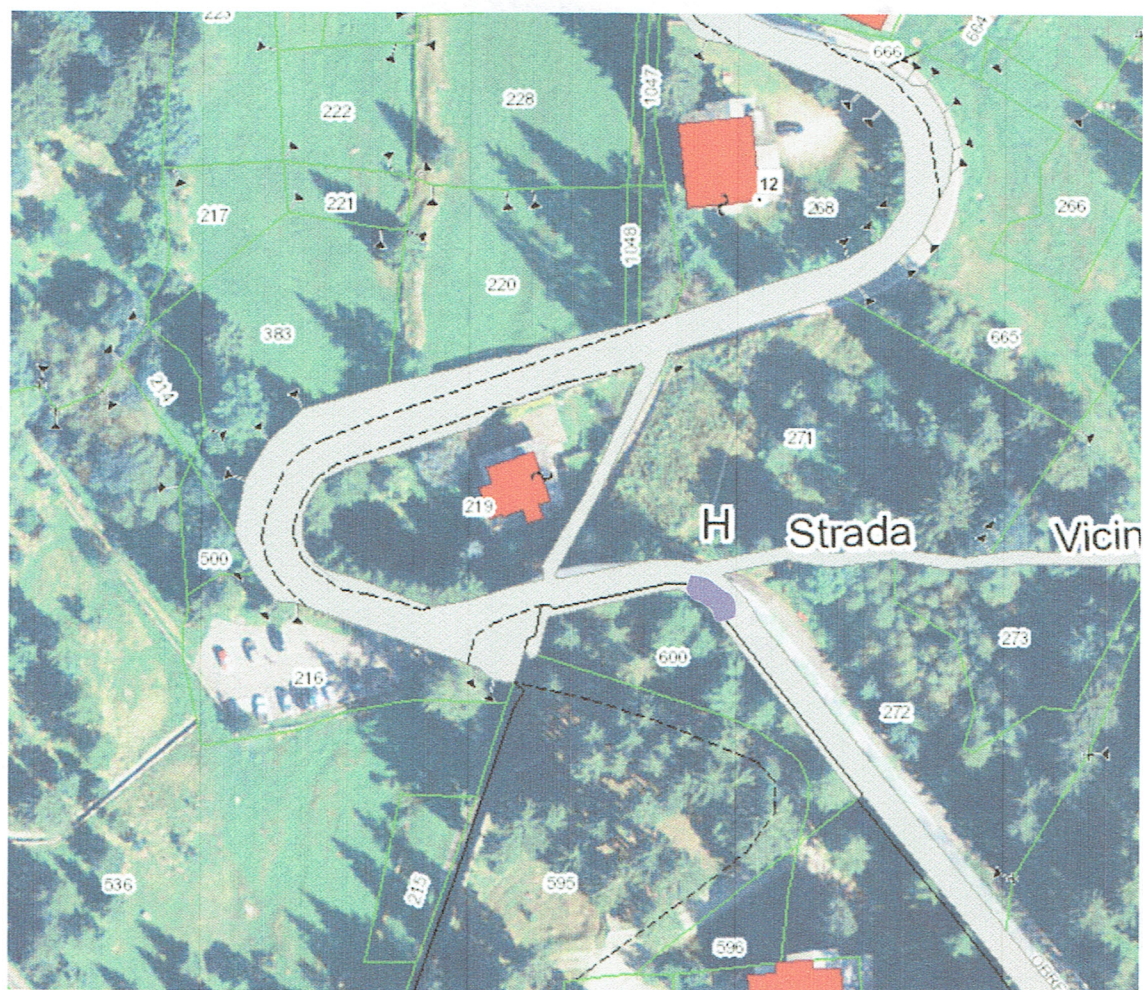

Curva su strada Castello – casetta RSU n. 60




Via Molino

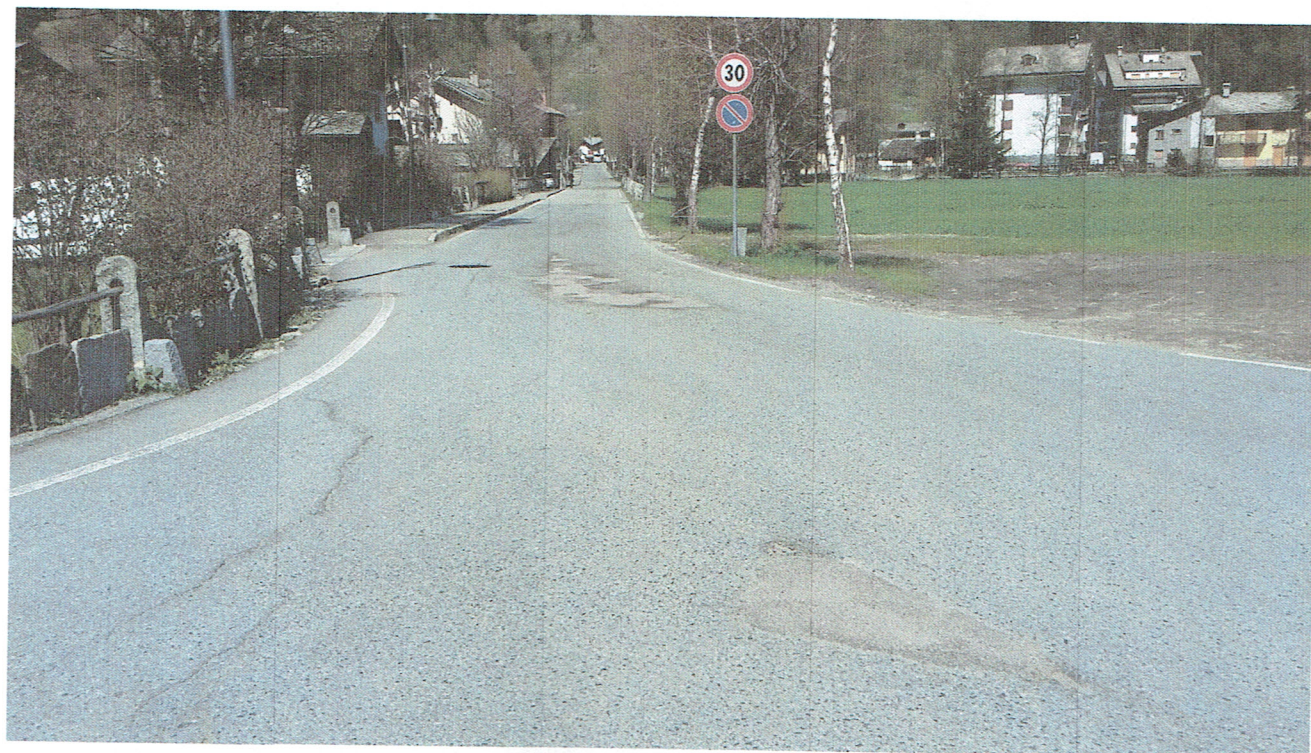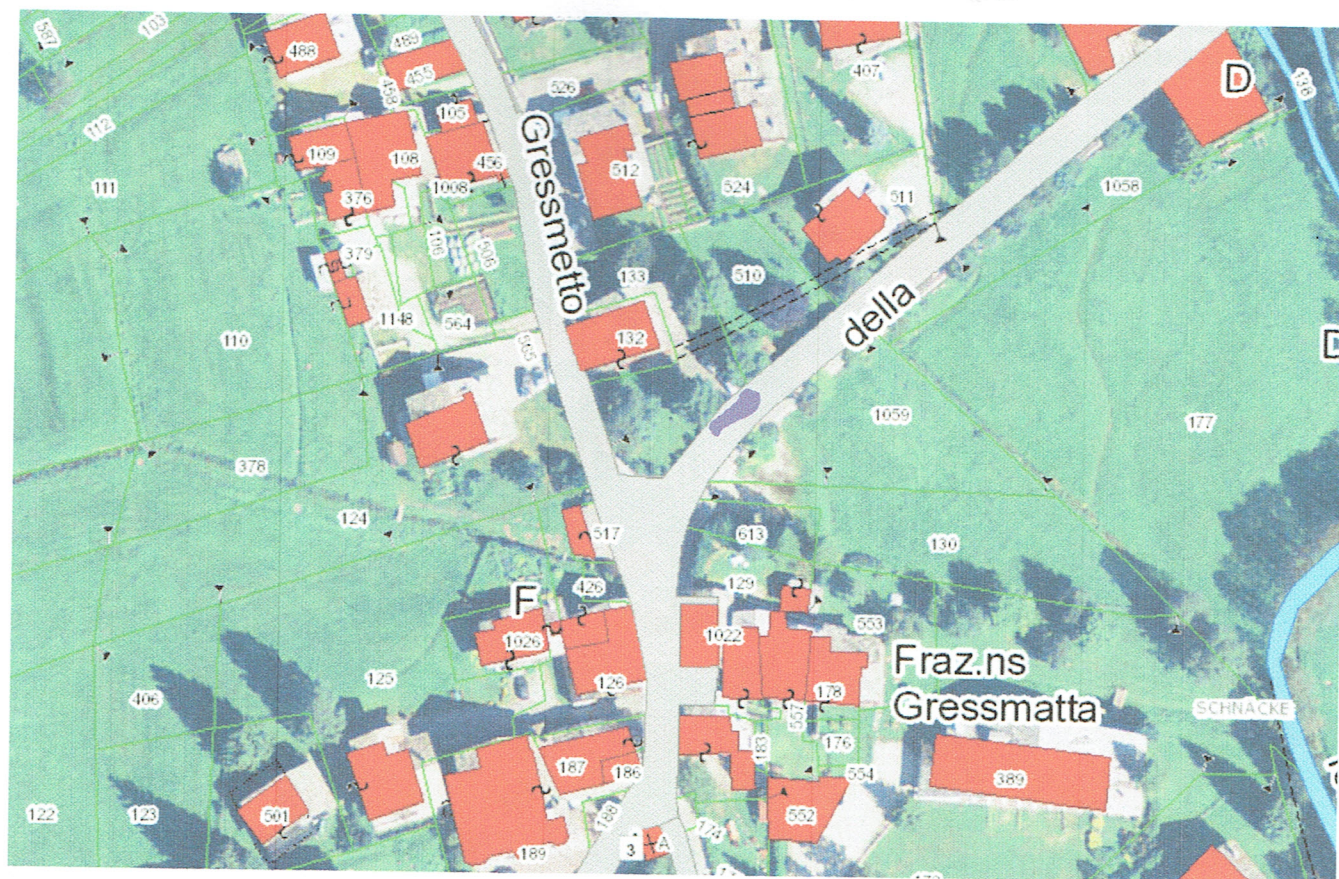

Località Onderwoald



Rue Deffeyes – davanti Blumental

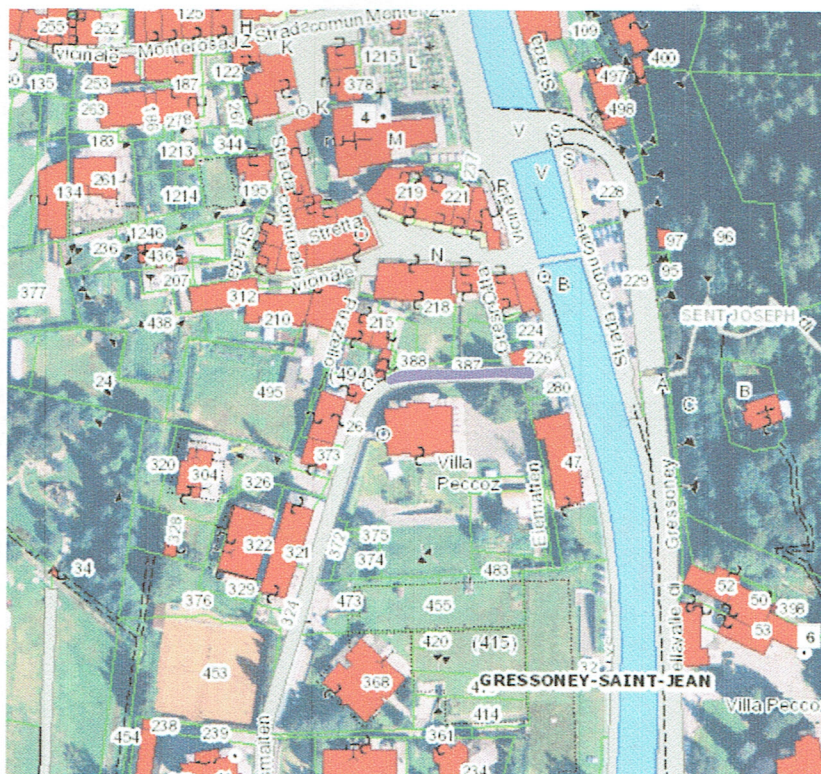


Strada per Rong




Località Noversch




Piazzale pista di sci Weissmatten

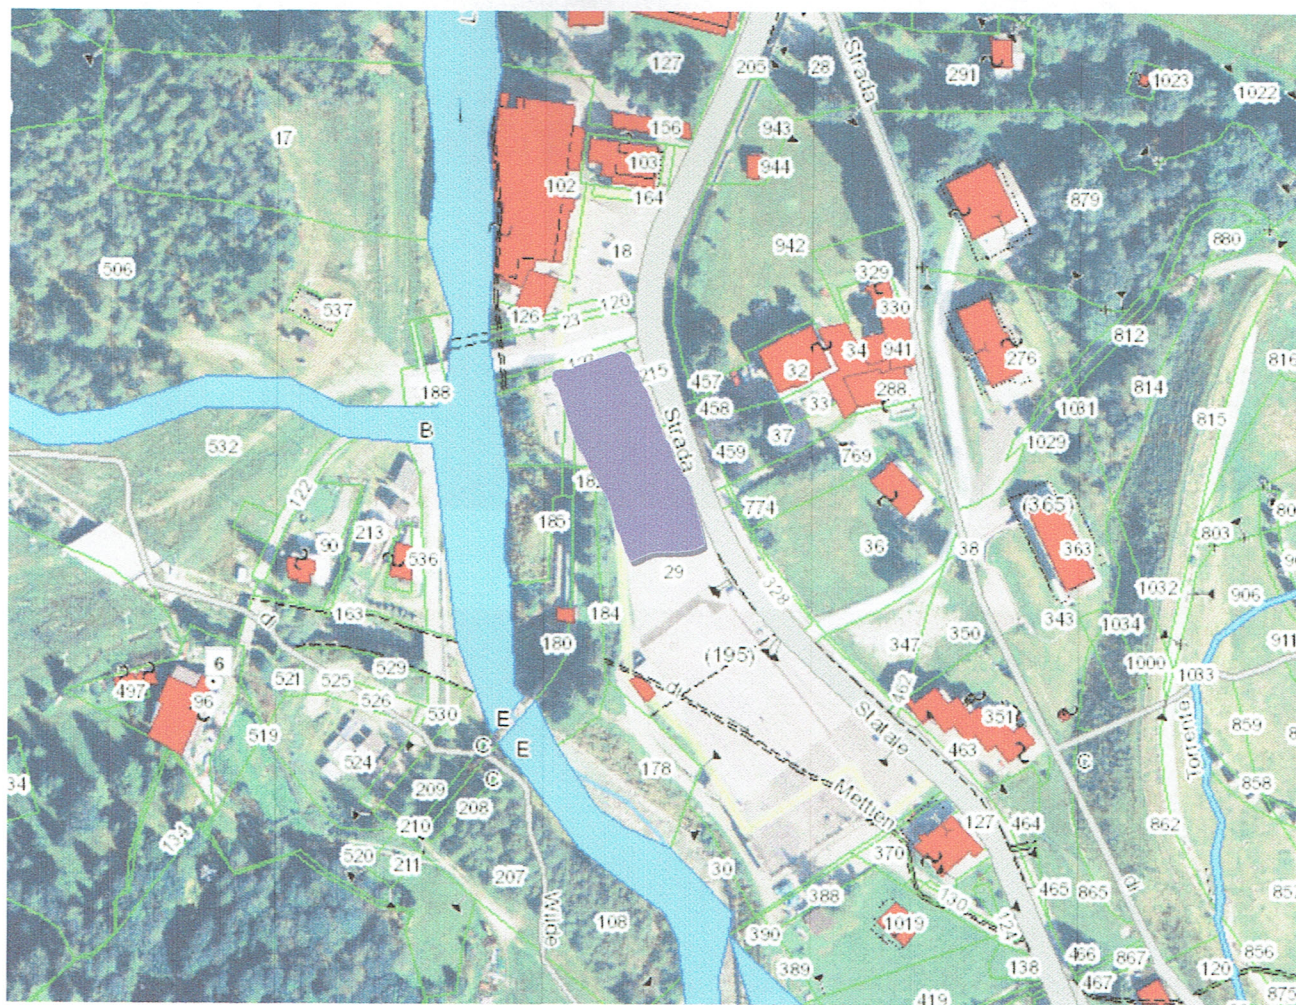

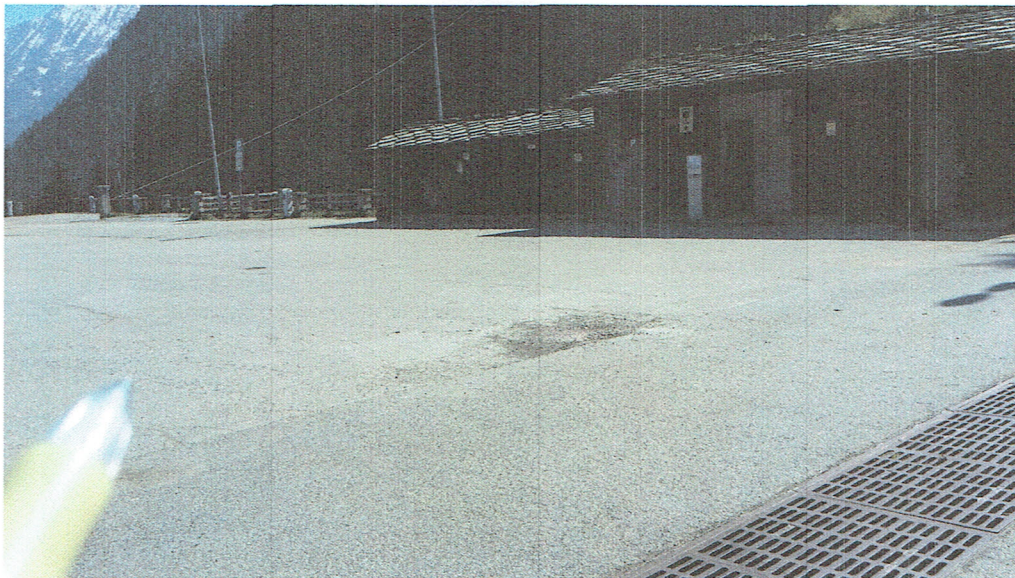


Località Steina

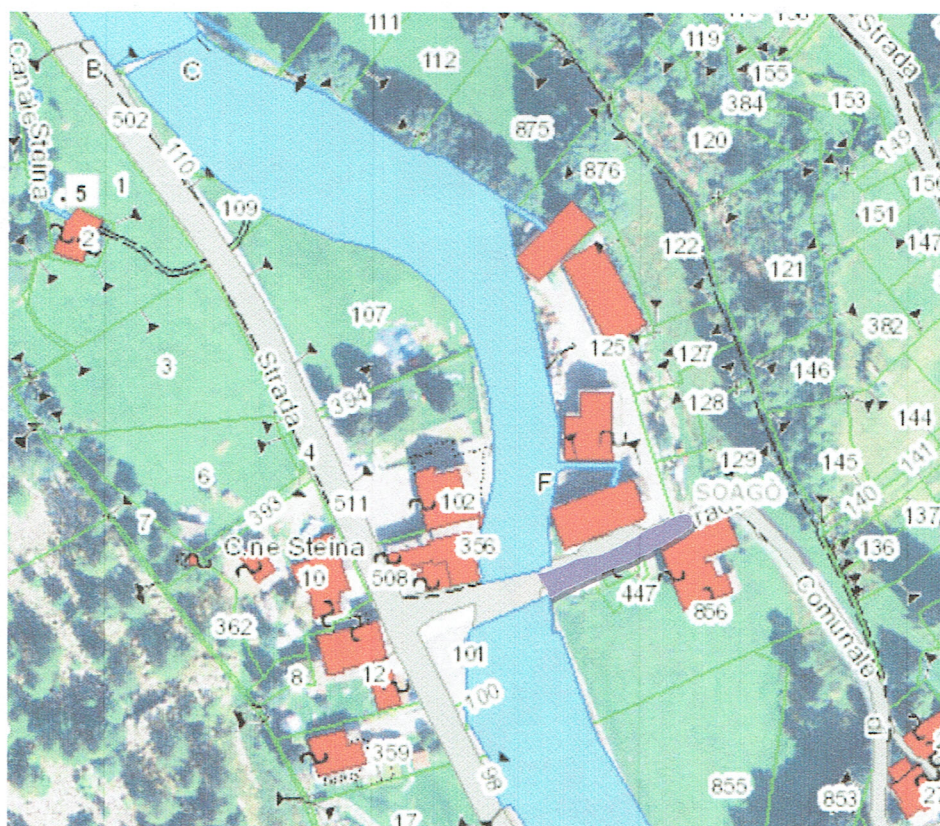

Località Loommato



Località Wold

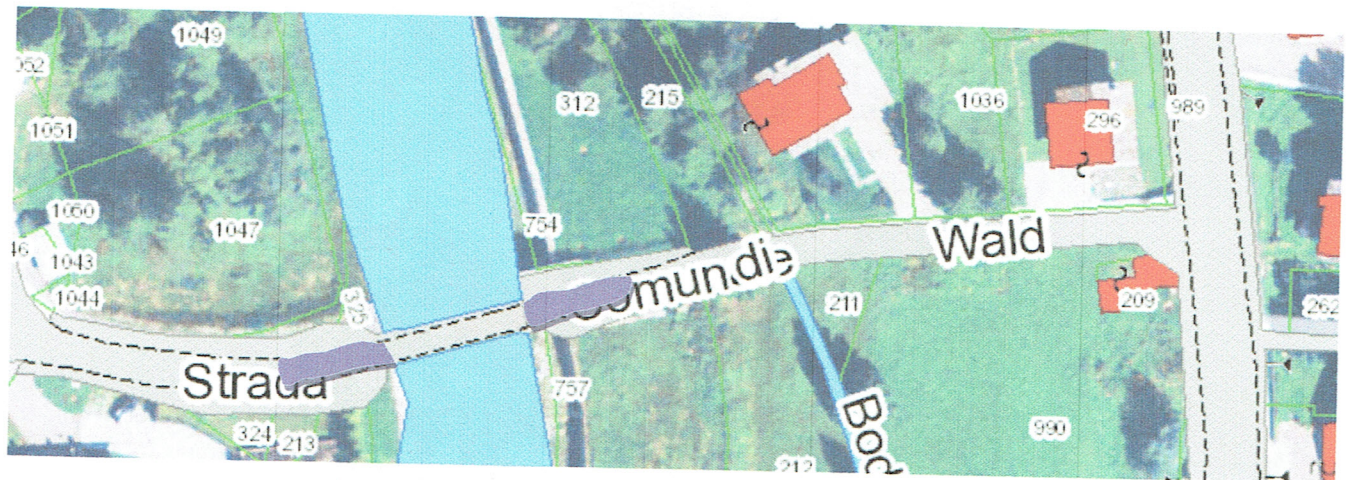


Località Ondre Biel



Località Sendre



Via Lys – davanti Hotel Gressoney

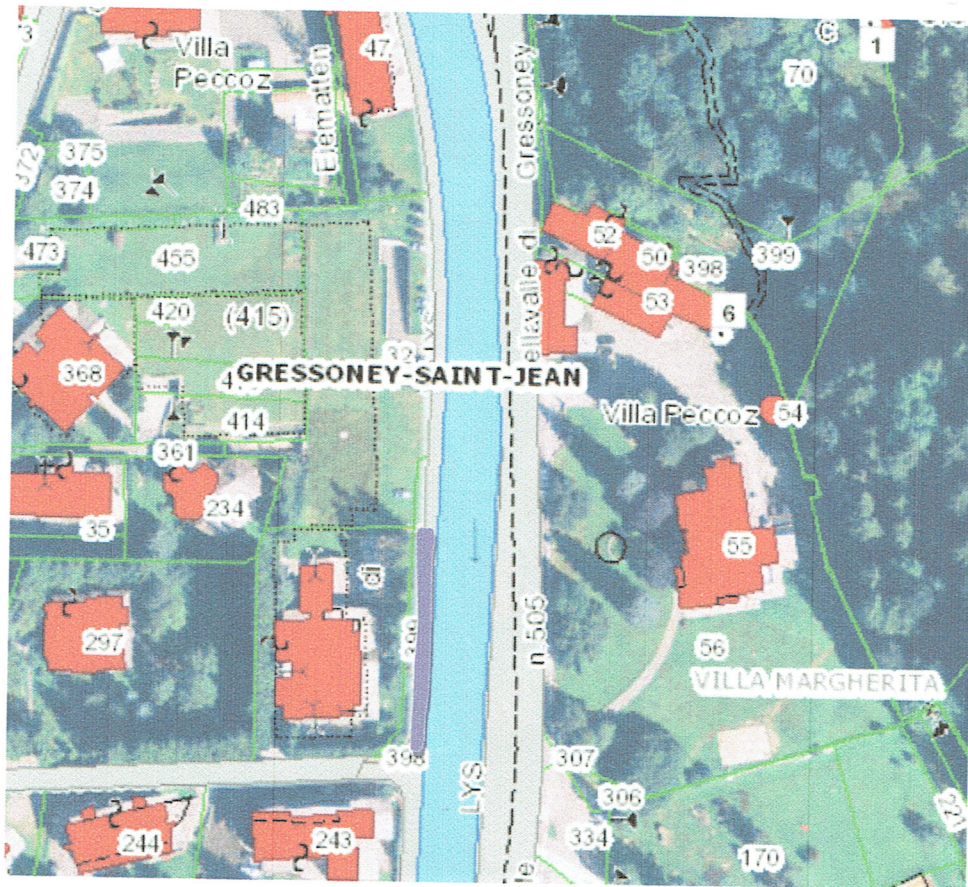

Località Eyematten



Località Villa Margherita



Lavori di RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI, MARCIAPIEDI E PIAZZALI COMUNALI – ANNO 2020
CUP J97H20000560004 CIG 8308517520

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
LAVORAZIONI					
S44,A50,004	FRESATURA DEL PIANO VIABILE				
	LOCALITA' NOVERSCH				
	(4,50+4,80)*0,5*4,50	mq	20,925		
	STRADA RONG				
	36,50*5,70	mq	208,05		
	VIA DEFFEYES - DAVANTI BLUMENTAL				
	6,00*55,00	mq	330		
	LOCALITA' ONDERWOALD				
	4,60*50,00	mq	230		
	VIA MOLINO				
	(6,30+6,20)*0,5*12,00	mq	75		
	STRADA CASTELLO - DAVANTI BOX RSU N. 60				
	(3,80+4,50)*0,5*7,10	mq	29,465		
	STRADA CASTELLO - CURVA DOPO INGRESSO PARCO CASTEL SAVOIA				
	(5,00+5,70)*0,5*19,40	mq	103,79		
	LOCALITA' OBRE BIEL - DA PARCHEGGIO COMUNALE FINO CASA PERNETTAZ D.				
	(5,90+5,00)*0,5*40,00	mq	218		
	STRADA CASTELLO - CURVA DOPO GRAN BAITA				
	(7,00+12,00)*0,5*9,00	mq	85,5		
	(6,00+6,00)*0,5*14,00	mq	84		
	ONDRE BIEL - VICINO CASA ALPINA GINO PISTONI (VICINO BOX RSU N. 59)				
	marciapiede - 3,20*30,00	mq	96		
	dosso - 2,00*5,00	mq	10		
	WOALD - DA PONTE VERSO OVEST				
	(5,50+4,70)*0,5*17,00	mq	86,7		
	(5,00+4,00)*0,5*17,00	mq	76,5		
	LOOMMATO - DAVANTI CASA FRESC FINO CHALET RSU N. 49				
	(4,50+5,10)*0,5*39,00	mq	187,2		
	STEINA - DA CARTELLO A SALIRE				
	(4,50+4,00)*0,5*18,00	mq	76,5		
	PONTE STEINA				
	5,00*15,00	mq	75		
	PIAZZALE WEISSMATTEN				
	10,00*8,00	mq	80		
	davanti wc pubblico - 2,50*2,50	mq	6,25		
	4,00*27,00	mq	108		
	VIA LYS - DAVANTI HOTEL GRESSONEY				
	4,00*27	mq	108		
	LOCALITA' SENDRE - MARCIAPIEDE ZONA INGRESSO CASA BARONI				
	2,50*16,00	mq	40		
	2,50*22	mq	55		
	LOCALITA' GRESCHMATTEN				
	1,80*6,00	mq	10,8		
	(4,20+4,30)*0,5*30,00	mq	127,5		
	(4,30+4,60)*0,5*26,00	mq	115,7		
	LOCALITA' EYEMATTEN				
	4,80*10,00	mq	48		
	2,50*32,00	mq	80		
	LOCALITA' VILLA MARGHERITA				
	1,60*6,00	mq	9,6		
	sommano	mq	2781,48	€ 5,13	€ 14.268,99
S44,E50,000	CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO				
		mq	2781,48		
	(spessore 4 cm)	cm	4		
		mq*cm	11125,92	€ 2,18	€ 24.254,51

S43,A15,000	SOPRAELEVAZIONE A LIVELLO STRADALE FINITO DI CHIUSINI E POZZETTI				
	LOCALITA' NOVERSCH				
	LOCALITA' OBRE BIEL - DA PARCHEGGIO COMUNALE FINO CASA PERNETTAZ D.	cad	2		
	VIA DEFFEYES - DAVANTI BLUMENTAL	cad	3		
	LOCALITA' ONDERWOALD	cad	3		
	VIA MOLINO	cad	2		
	ONDRE BIEL - VICINO CASA ALPINA GINO PISTONI (VICINO BOX RSU N. 59)	cad	1		
	STEINA - DA CARTELLO A SALIRE	cad	2		
	VIA LYS - DAVANTI HOTEL GRESSONEY	cad	2		
	LOCALITA' GRESCHMATTEN	cad	2		
	sommano	cad	19	€ 204,37	€ 3.883,03

totale lavori € 42.406,53

ECONOMIE					
M00,A00,002, M00,A40,002	OPERAIO SPECIALIZZATO + MAGGIORAZIONE				
		ora	152	€ 38,50	€ 5.852,00
M00,A00,003, M00,A40,003	OPERAIO QUALIFICATO + MAGGIORAZIONE				
		ora	152	€ 35,78	€ 5.438,56
				totale economie	€ 11.290,56

DISCARICA E SICUREZZA					
	Oneri di conferimento in discarica (non soggetti a ribasso)				
	spessore 4 cm	mc	111,2592	€ 15,00	€ 1.668,89
	Trasporto per conferimento in discarica (non soggetti a ribasso)	mc/km			
		mc/km	2447,7024	€ 0,43	€ 1.052,51
	sommano	mc/km	2447,7024	€ 0,43	€ 1.052,51
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	cp	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00

sommano € 57.418,49
I.V.A. 22% € 12.632,07
sommano € 70.050,56



**Lavori di RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI, MARCIAPIEDI E
PIAZZALI COMUNALI – ANNO 2020
CUP J97H20000560004 CIG 8308517520**

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
-------------	---------

LAVORAZIONI

a misura	€ 42.406,53
totale lavorazioni (A)	€ 42.406,53

<u>ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO (B)</u>	€ 11.290,56
<u>ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA (C)</u>	€ 2.721,40
<u>ONERI PER LA SICUREZZA (D)</u>	€ 1.000,00

SOMMANO (D = A+B+C+D)	€ 57.418,49
<u>IMPREVISTI (E)</u>	€ 1.000,00
TOTALE (D+E)	€ 58.418,49
IVA 22%	€ 12.852,07
TOTALE	€ 71.270,56

Fondo incentivante ai sensi dell'art. 113 del D
Lgs 50/2016 (2% dell'importo dei lavori), di
cui:

€ 1.168,37

* 80% da ripartire tra il RUP e i soggetti che svolgono
funzioni tecniche e collaboratori ai sensi dell'art. 113,
comma 3 del D Lgs 50/2016

€ 934,70

* 20% da destinare all'acquisto da parte dell'ente di
beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D
Lgs 50/2016

€ 233,67

TOTALE GENERALE € **72.438,93**

IL PROGETTISTA
